PRODUCTO

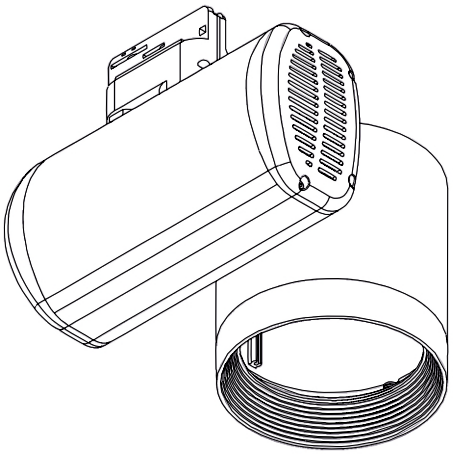

1. Girar y retirar el soporte y complemento del cuerpo de la luminaria.

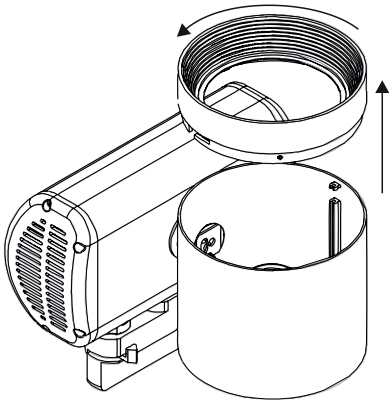

2. Desatornillar los tornillos que se encuentran en el soporte y complemento de la luminaria.

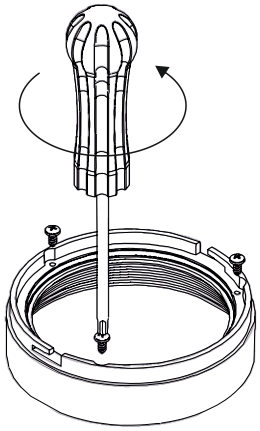

3. Acoplar la bombilla CDM R111 en el soporte y complemento y asegurar con los tornillos.

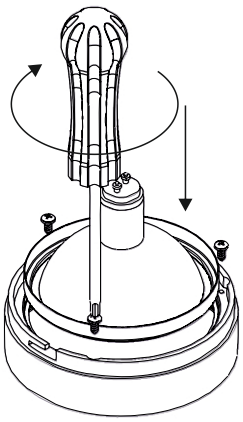

4. Instalar la bombilla ya ensamblada con el soporte y complemento con el socket GX8.5 en el interior de la luminaria.

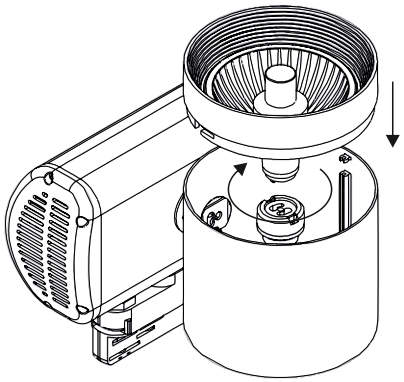

5. Acoplar y girar el soporte y complemento del cuerpo de la luminaria para ensamblarla.

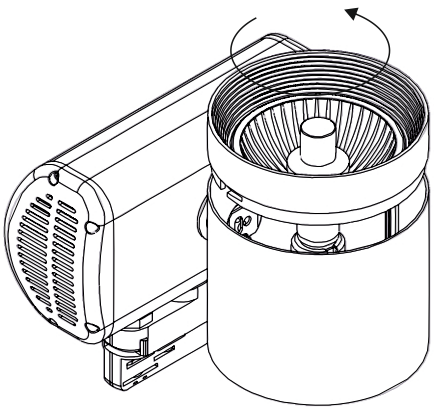

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.

SISTEMA INSTALACIÓN RIEL

6. Realizar la instalación del riel 3P según la necesidad y el diseño.

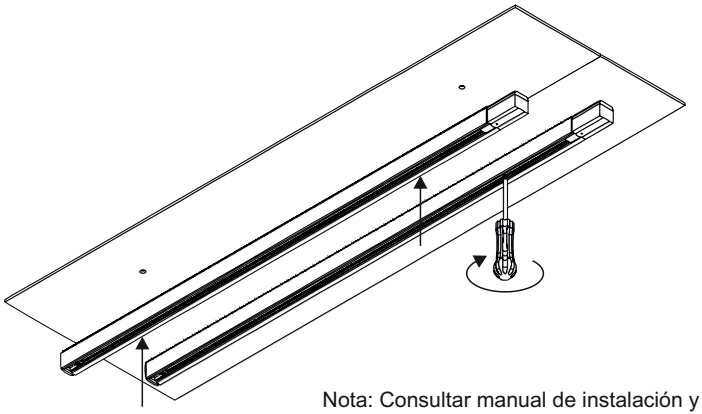

Nota: Consultar manual de instalación y mantenimiento del riel 3p para ver la instalación completa y correcta.
HL - M - P - XXXX

7. Acomodar la luminaria con el mecanismo de ensamble de la luminaria con el riel

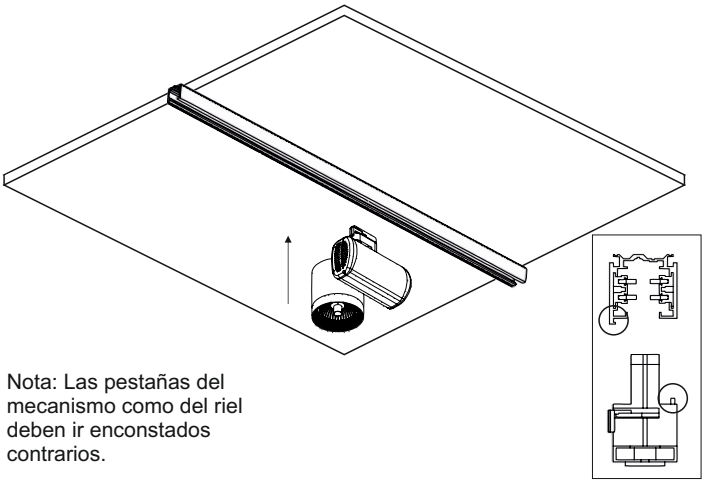

Nota: Las pestañas del mecanismo como del riel deben ir enconstados contrarios.

8. Ensamblar el mecanismo de sujeción con el riel y girar el seguro de agarre.

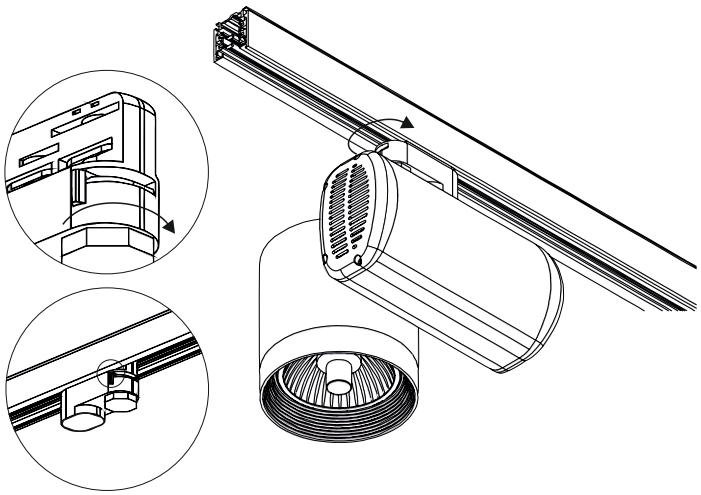

9. Antes de instalar la luminaria en el riel se debe verificar en que fase se encuentra para su correcto funcionamiento.

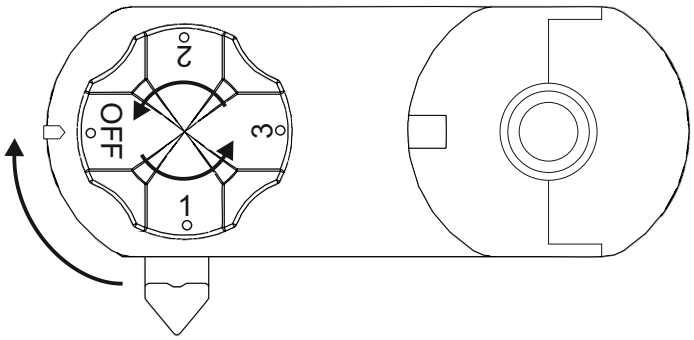

Nota: Consultar manual de instalación y mantenimiento del riel 3P para ver la instalación completa y correcta. HL - M - P - XXXX

10. Girar el cuerpo de la luminaria en diferentes direcciones según su proyección en un rango de 180 grados.

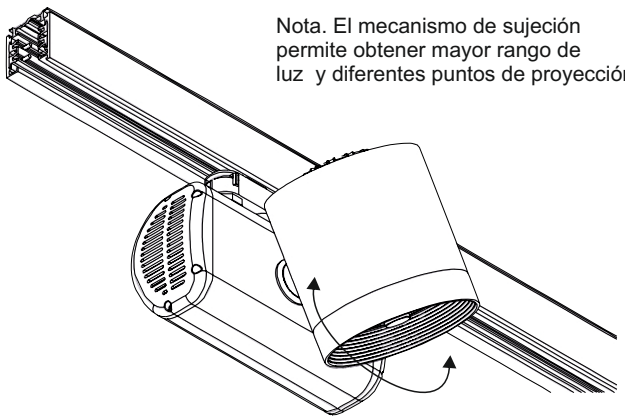

Nota. El mecanismo de sujeción permite obtener mayor rango de luz y diferentes puntos de proyección

11. Producto final

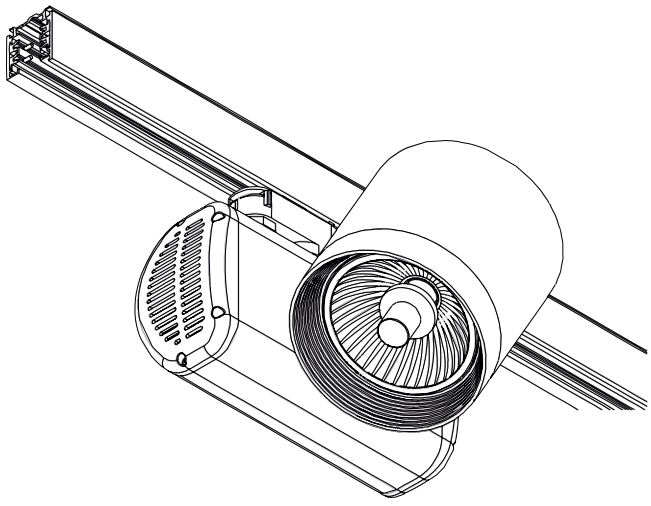

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.

RECOMENDACIONES

-Ver características de la luminaria y equipo eléctrico en la hoja de especificación técnica del producto.

-Antes de realizar cualquier cambio o mantenimiento se debe desensamblar la luminaria del riel.

-Manipule la iluminaria y el equipo eléctrico con guantes.

-Cuando se realice el cambio de fuente de luz que ha llegado al final de su vida útil, se debe reemplazar por una de marca reconocida.

-Cualquier cambio o mantenimiento debe ser realizado por personal capacitado para lograr resultados más efectivos.

-Para limpieza y mantenimiento utilizar agua tibia y un paño limpio, evite usa detergentes y materiales abrasivos

Este documento es propiedad intelectual de HIGH LIGHTS S.A.
Se reserva el derecho a cambiar diseño, medidas y especificaciones sin previo aviso.
Esta información no puede ser usada ni publicada sin expresa autorización escrita de HIGH LIGHTS S.A.